

片開用

V55G

[一般ハンドル仕様]

V55G-2

[ローラー付きハンドル仕様]

V55G-TP55

[着脱ハンドル仕様]



セット部品一覧					
対応商品	部品名	規格ページ	品番	数量	備考・取付ビス
共通	グレモン締り	P. 98	DL-V55	1	M4×10 D=7 サラ 4本
	トリガーセンサーストライク(特用)	P.103	DFB-50	1	M4×10 D=7 サラ 2本
	調整式ローラー受	P.105	DFB-11	2	M4×10 D=7 サラ 8本
	ロッド棒ガイド	P.105	DFB-10	2	M4×10 D=6 サラ 6本
V55G用部品	グレモンハンドル	P. 59	H83V	1セット	M6×12 丸サラ 6本
V55G-2用部品	ローラー付グレモンハンドル	P. 62	H86V	1セット	M6×12 丸サラ 6本
V55G-TP55用部品	グレモンハンドル(TP用)	P. 59	H83V-4	1セット	M6×12 丸サラ 3本
	化粧プレート	P. 66	TP55	1	M4×10 D=7 サラ 3本

※ロッド棒は、セット外部品です。別途手配をお願いします。
 ※シリンダー、サムターンは別途手配品です。
 ※定尺品ご使用の際は、HH寸法を1000mmと設定ください。
 ※DH2400mm以上は、上部ロッド棒φ12となります。
 ※角芯の設定は下記表を参照ください。
 ※本製品は33mmからのドア厚にも対応可能です。別途ご相談ください。
 ※グレモンセットの下部調整式ローラー受(DFB-11)を防滴型調整式ローラー受(DFB-11W)に変更する場合はセット品番末尾に「W」を付けてください。(詳細はP105を参照ください。)

ロッド棒ストローク :25mm
 デッドボルトストローク:20mm





適用ドア厚	A	切欠
40	23.5	140.5×37.2
45	26	140.5×39.7
50	28.5	140.5×42.2
55	31	140.5×44.7
60	33.5	140.5×47.2

角芯設定

適用ドア厚	角芯長さ
40~41	105mm
41~45	110mm
45~50	115mm
50~55	120mm
55~60	125mm

※表記以外の角芯・ストライクは別途設定いたします。

※は3mmを設定寸法としておりますので異なる際は別途ご相談ください

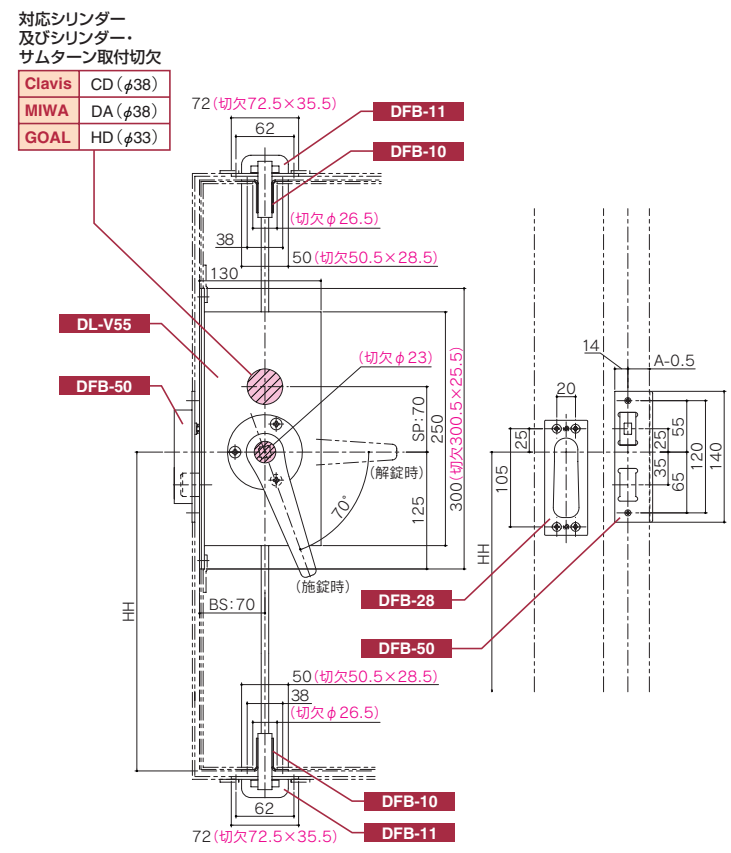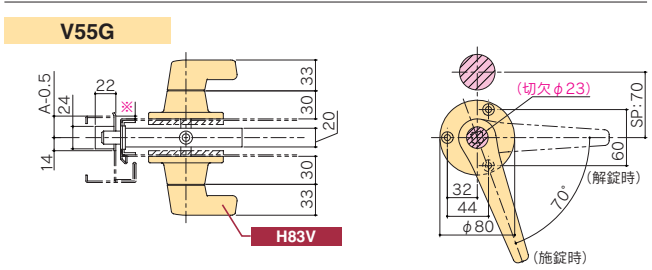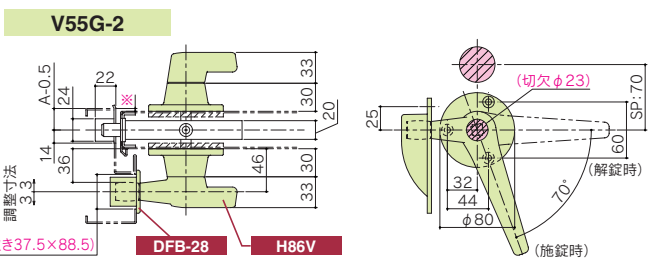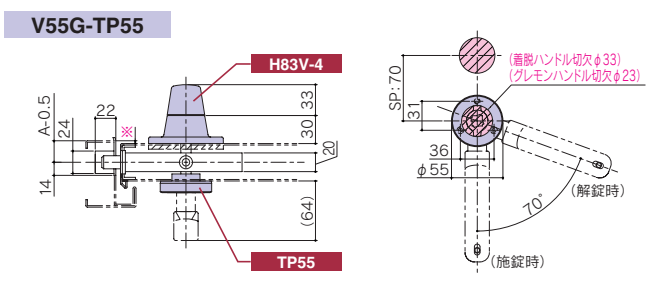

両開用

V55GG

[一般ハンドル仕様]

V55GG-2

[ローラー付きハンドル仕様]

V55GG-TP55

[着脱ハンドル仕様]



セット部品一覧					
対応商品	部品名	規格ページ	品番	数量	備考・取付ビス
共通	グレモン締り	P. 98	DL-V55	1	M4×10 D=7 サラ 4本
	受側グレモン締り	P. 98	DL-V55-1	1	M4×10 D=7 サラ 4本
	トリガー装置	P.104	DFB-18	1	M4×10 D=7 サラ 4本
	調整式ローラー受	P.105	DFB-11	4	M4×10 D=7 サラ 16本
V55GG用部品	グレモンハンドル	P. 59	H83V	2セット	M6×12 丸サラ 12本
	ローラー付グレモンハンドル	P. 62	H86V	1セット	M6×12 丸サラ 6本
V55GG-2用部品	グレモンハンドル	P. 59	H83V	1セット	M6×12 丸サラ 6本
	グレモンハンドル受	P. 63	DFB-29	1	M4×14 トラス 2本
V55GG-TP55用部品	グレモンハンドル(TP用)	P. 59	H83V-4	1セット	M6×12 丸サラ 3本
	化粧プレート	P. 66	TP55	1	M4×10 D=7 サラ 3本
	グレモンハンドル(固定用)	P. 59	H83V-5	1セット	M6×12 丸サラ 3本





※ロッド棒は、セット外部品です。別途手配をお願いします。
 ※シリンダー、サムターンは別途手配品です。
 ※定尺品ご使用の際は、HH寸法を1000mmと設定ください。
 ※DH2400mm以上は、上部ロッド棒φ12となります。
 ※角芯の設定は下記表を参照ください。
 ※本製品は33mmからのドア厚にも対応可能です。別途ご相談ください。
 ※グレモンセットの下部調整式ローラー受(DFB-11)を防滴型調整式ローラー受(DFB-11W)に変更する場合はセット品番末尾に「W」を付けてください。(詳細はP105を参照ください。)

ロッド棒ストローク :25mm
 デッドボルトストローク:20mm

角芯設定

適用ドア厚	角芯長さ
40~41	105mm
41~45	110mm
45~50	115mm
50~55	120mm
55~60	125mm

※表記以外の角芯・ストライクは別途設定いたします。

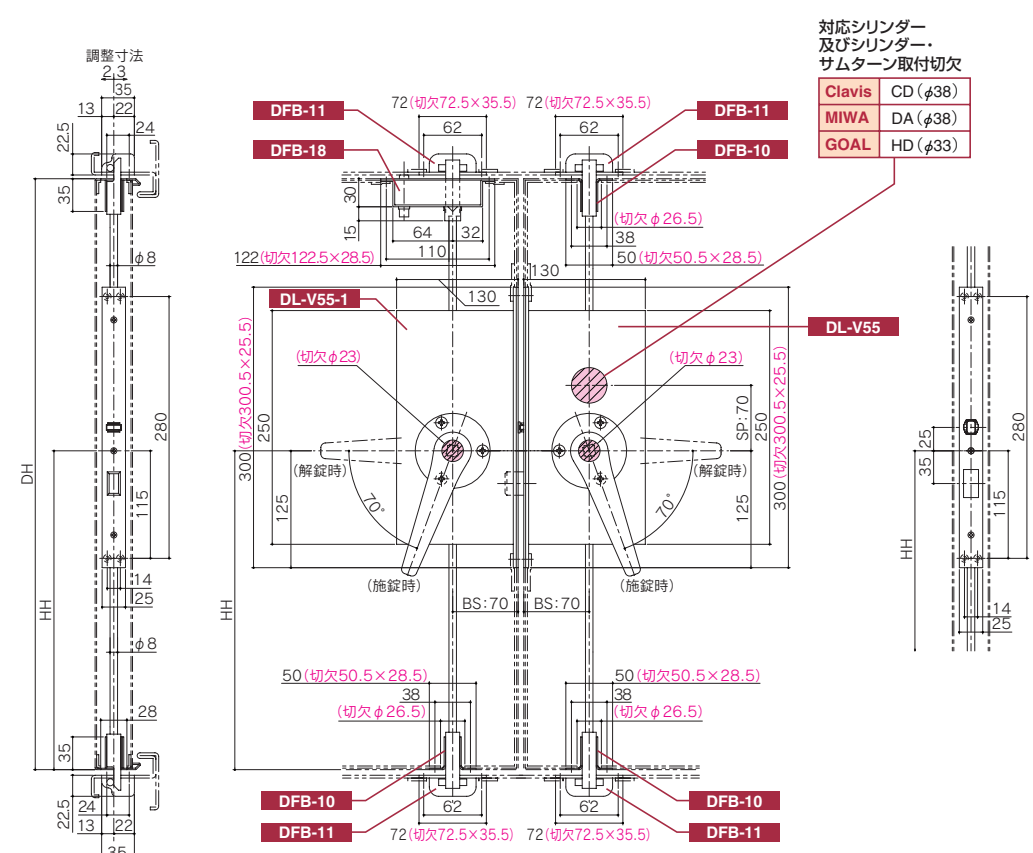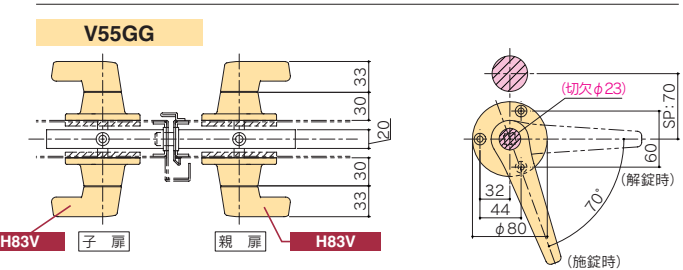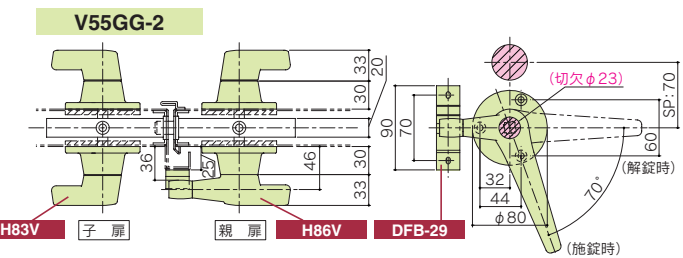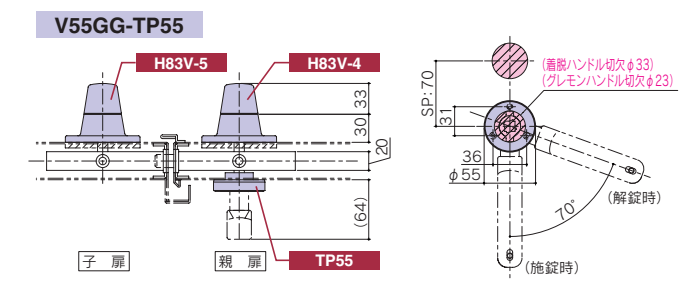

グレモンシリーズ
グレモンセット(V55シリーズ)

グレモンシリーズ
グレモンセット(V55シリーズ)