


KR-01 (間仕切り/表示用)


アウトセット引戸錠の取り付け位置(バックセット)は扉のアウトセット量と扉枠の開口幅により変化します。切り欠き図を参考に設定してください。
 右引き・左引き仕様はありませんので、本体の調整は不要です。対応扉厚は30~40mmです。取付前に必ず本書を読み確認してください。
 ※室外側から見て右に引くドアを右引き、左に引くドアを左引きと設定しています。

●本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。


●アウトセット引戸錠・セット内容と各部名称

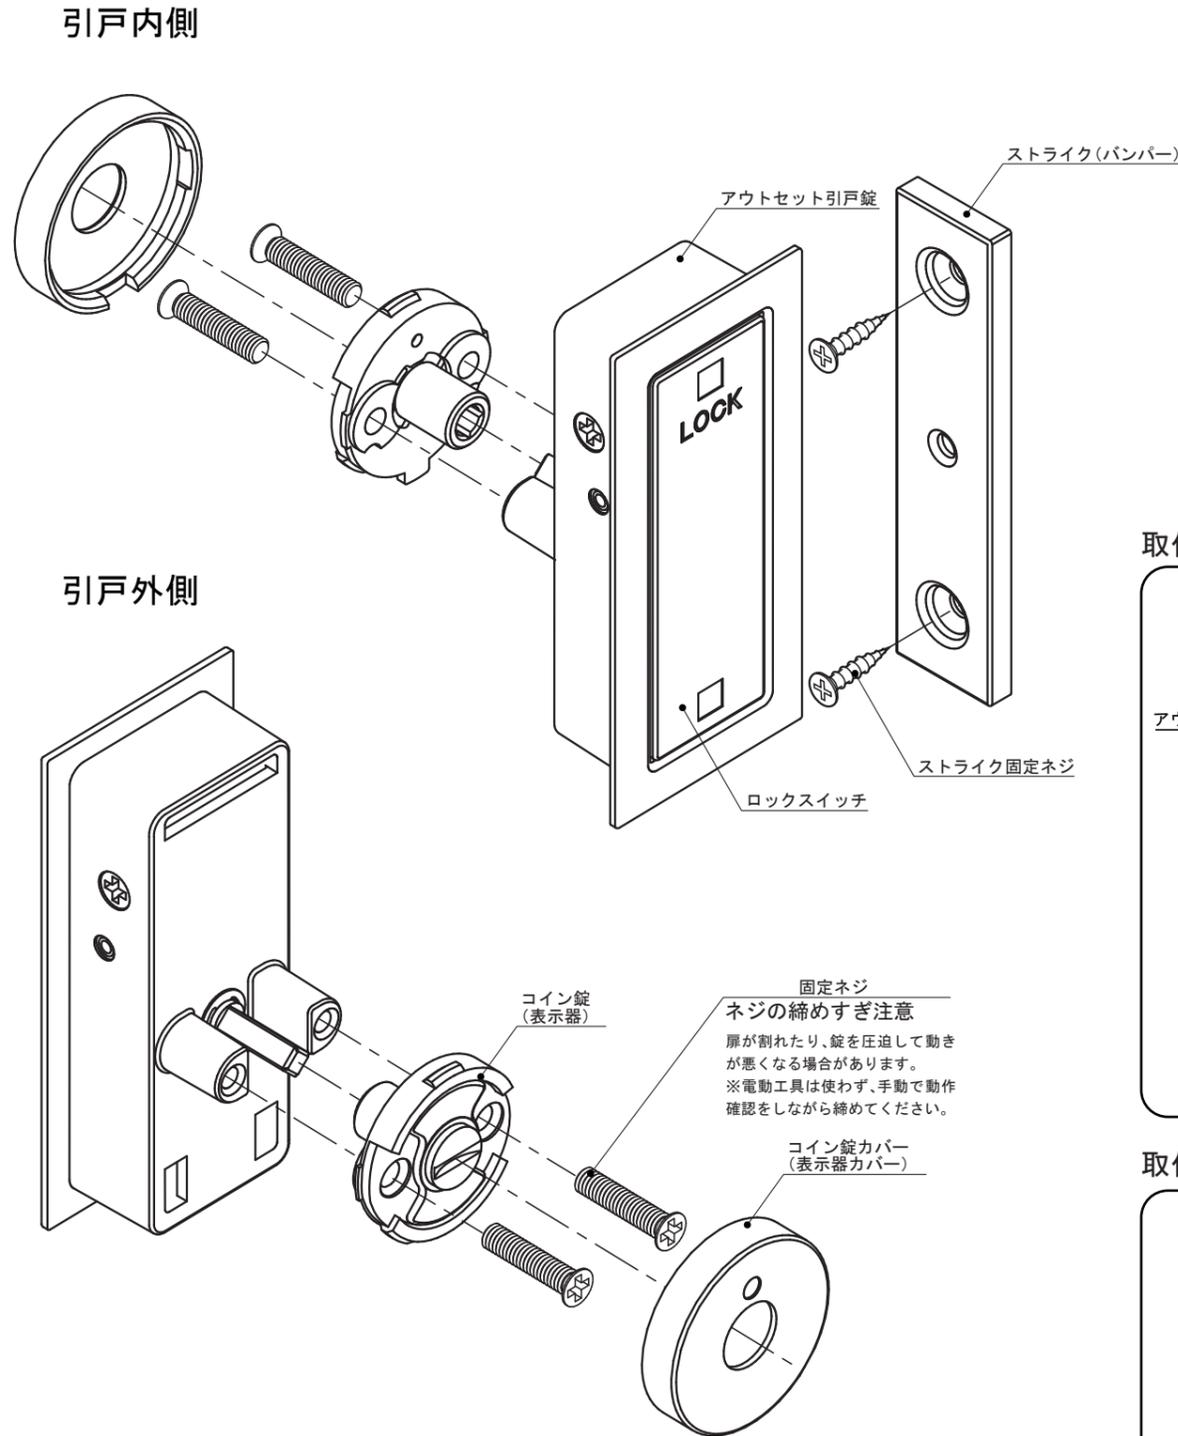


扉の施錠方法

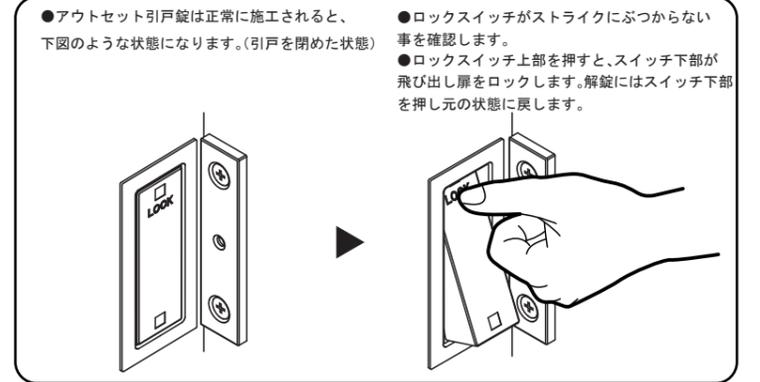


取付前の調整

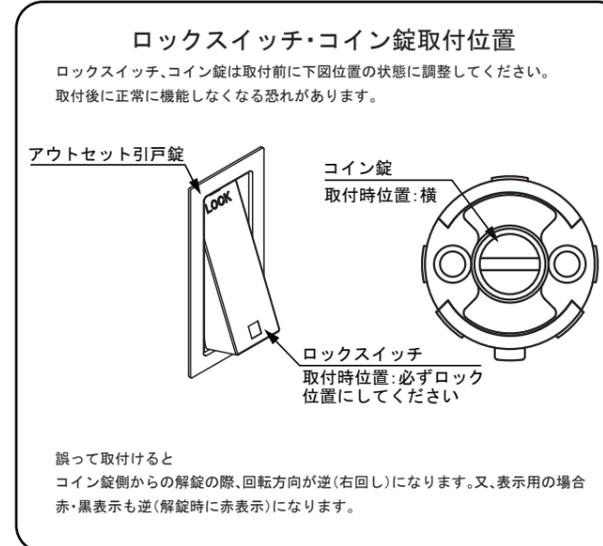

コイン錠側からの解錠の手順(緊急時)※室内側から錠が掛かってしまった場合。

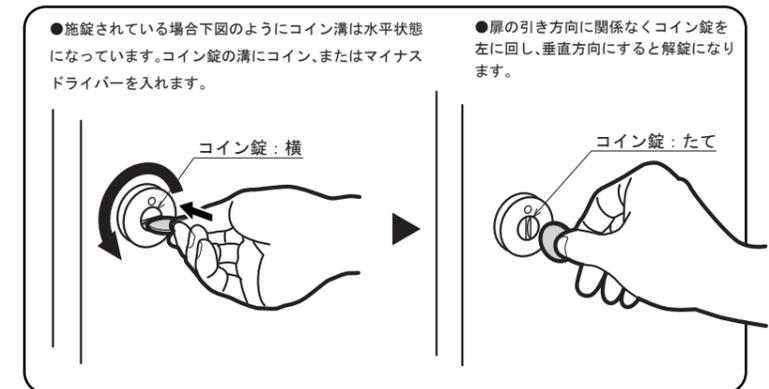

取付間違いをした場合

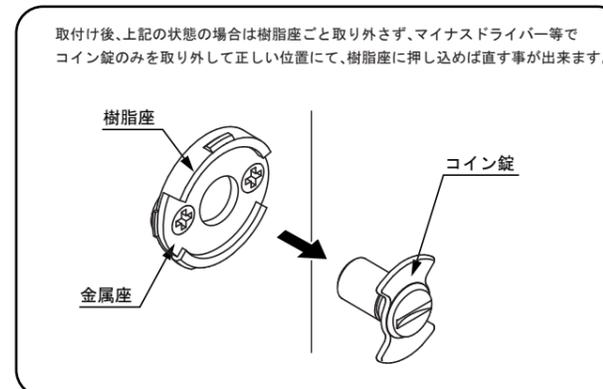

商品について

- 弊社アウトセット引戸錠は、室内専用です。
- 弊社アウトセット引戸錠は、セット販売が基本です。他社パーツとの組合せによる不具合には責任を負いかねますのでご了承ください。
- アウトセット引戸錠のメンテナンスは、やわらかい布などで拭くことを定期的に行ってください。汚れがひどい場合、水または中性洗剤を5~10%程度に希釈したもので拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、強酸および強アルカリ性薬品等は使用しないでください。

△安全に関するご注意

- 取付けの際は、取扱説明書をご確認の上、正しく施工してください。また取付け後、必ず動作確認をしてください。施工が不完全な場合ガタツキ・はずれ等によりケガをするおそれがあります。
- 商品の取扱説明書は、取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。
- 用途以外のご使用はしないでください。はずれ等によりケガをするおそれがあります。
- 屋外など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損しやすくなりケガをするおそれがあります。
- 必要以上の荷重をかけますと部品等がはずれ、ケガなどの原因になりますのでご注意ください。
- 業務用扉や防犯性の高い扉には不向きですので、使用しないで下さい。

切欠穴

