

KAWAJUN

型號 **KY-17**

重疊門鎖

門厚 38~50mm

鎖門長度 20mm

鎖型 表示錠

毛絲面(XN)

表面處理 鐵黑色(4Q)




九江五金行
官方Line群

九江五金
設計製作



鎖具結構


Designed By www.jiujiang.com ©2019
All Rights Reserved

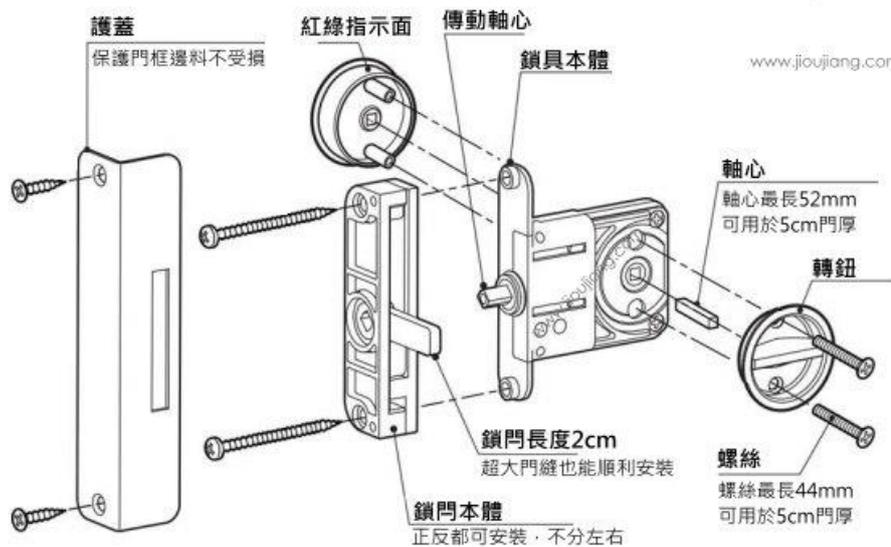

尺寸顏色

Designed By www.jiujiang.com ©2019
All Rights Reserved

產品外徑尺寸

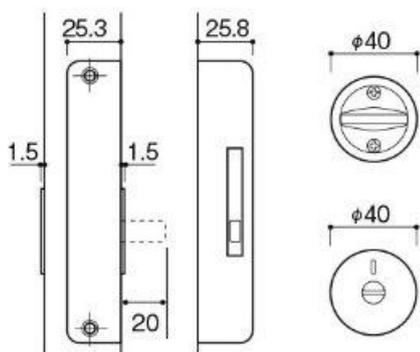

表面處理

不鏽鋼毛絲面(XN)



鐵黑色(4Q)



九江Line群組



九江五金網站



九江五金行

臺北市萬華區西學南路233號

Line : @a23315987

電話 : 02-2331-5987

a23315987@yahoo.com.tw


www.九江五金.tw

KY-17/18

当製品は、扉厚対応を角芯とネジ長さにて対応しています。下記説明図を参考に適正な部品を選んで施工してください
※対応扉厚 33~42mm



アウトセット引戸錠・セット内容と各部の名称

KY-17/KY-18
対応座(KM-17/KM-18)


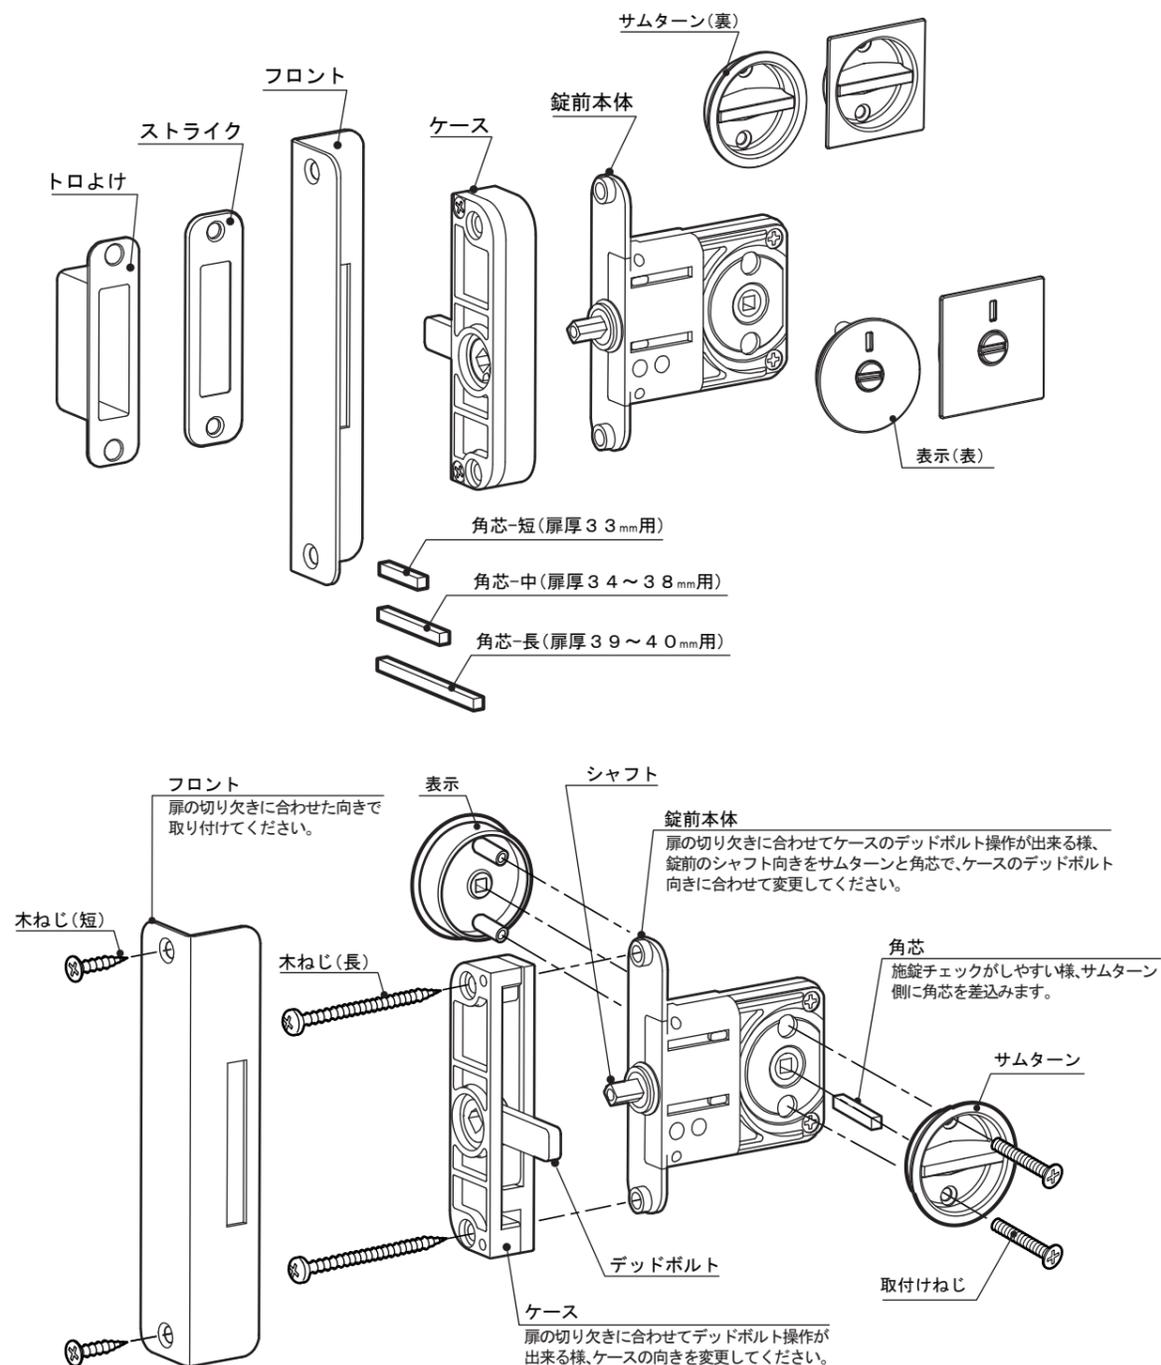


表示器取付位置 ※デッドボルト向き(室内・室外)は、扉側と枠側の切欠き向きにより逆勝手対応可能

左勝手扉の場合

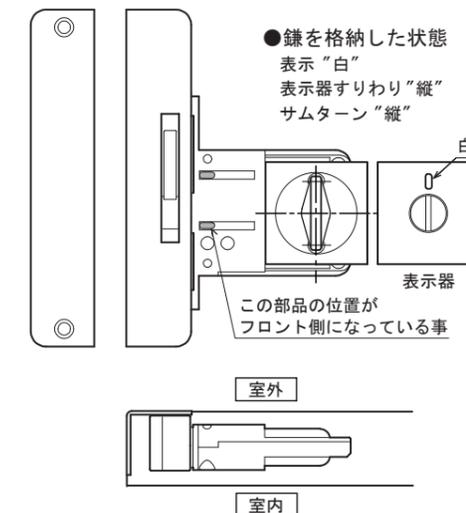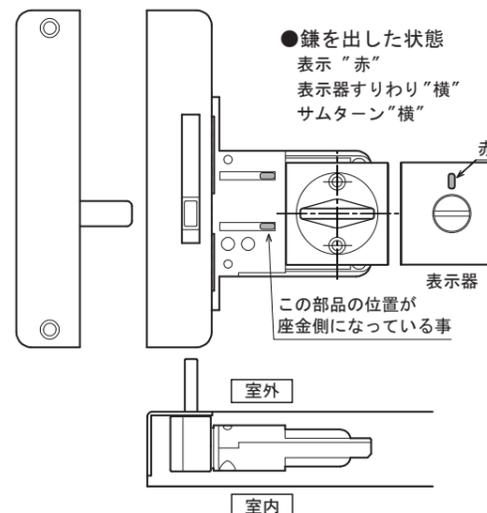

右勝手扉の場合

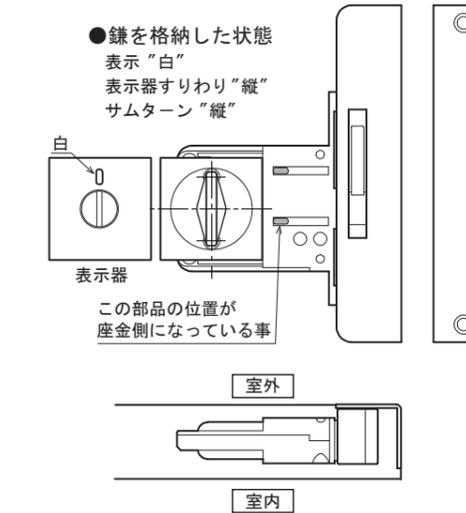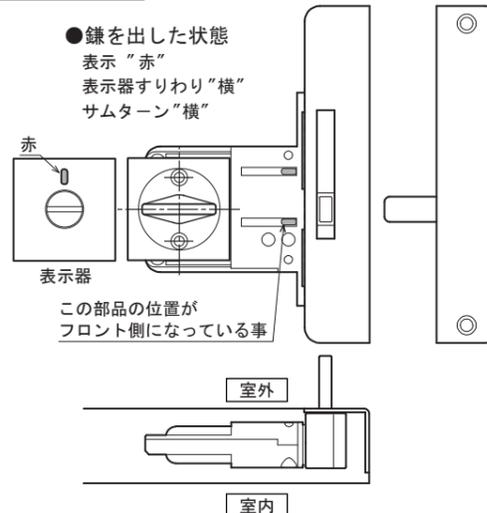


注意






- 取付けの際は、取扱説明書をご確認の上、正しく施工してください。また取付け後、必ず動作確認をしてください。
- 施錠状態(デッドボルトが出た状態)のまま扉を閉めないでください。デッドボルトが枠に当たって 枠や製品が破損する恐れがあります。
- 商品の取扱説明書は、取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。
- 屋外など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損し やすくなりケガをするおそれがあります。

メンテナンスについて



- 定期的に乾燥したやわらかい布で軽く拭いてください。(必要以上に強くこすらないでください。キズがつくことがあります。また、汚れがひどい場合は、水または中性洗剤を水で5~10%程度に薄めて浸した布をよくしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、強酸および強アルカリ性薬品等は表面を痛めますので絶対に使用しないでください。※上記成分の含まれる除菌シート等もご使用にならないでください。

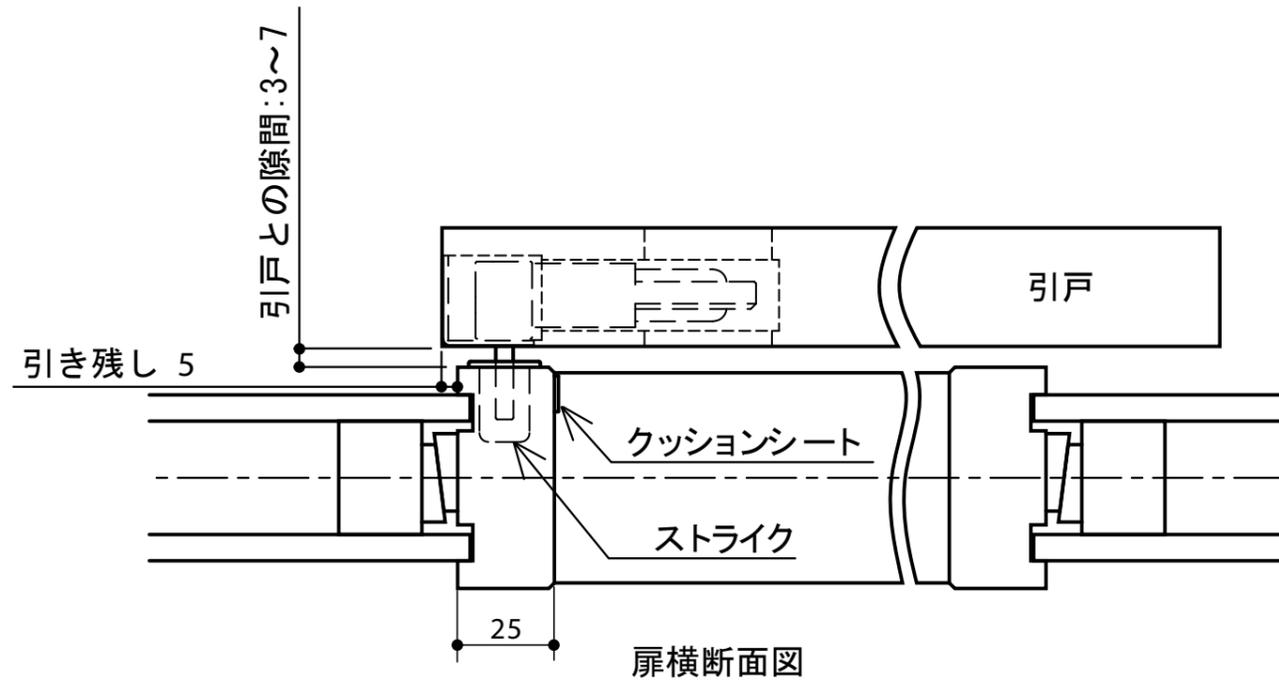

製品寸法図

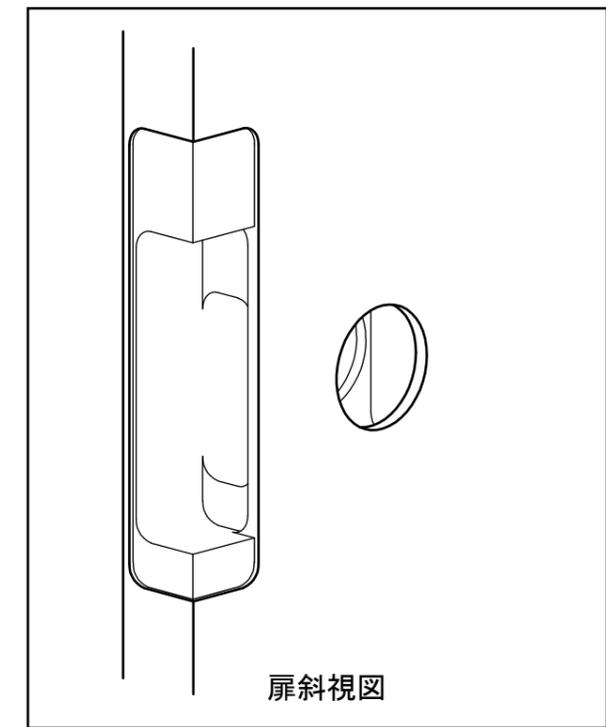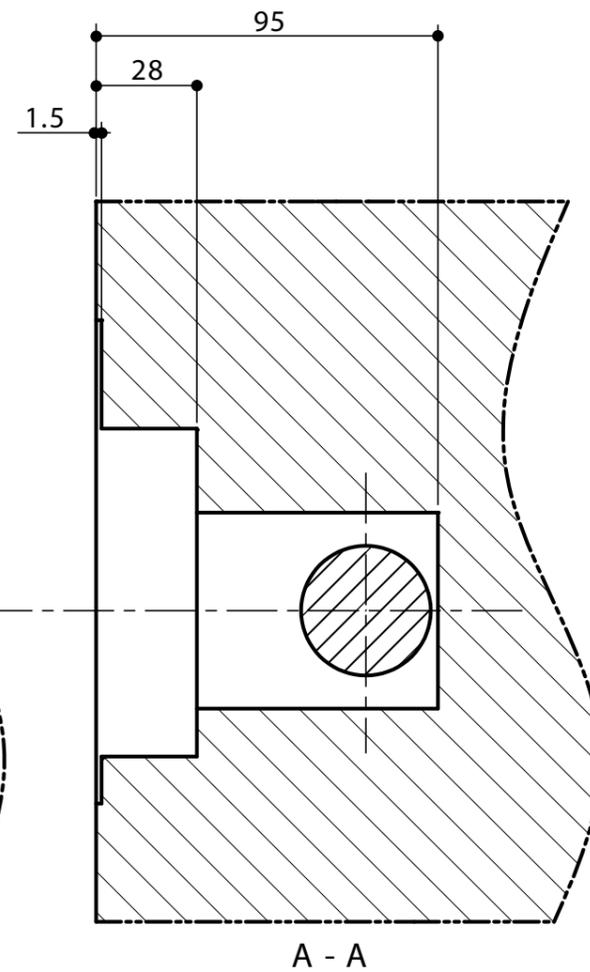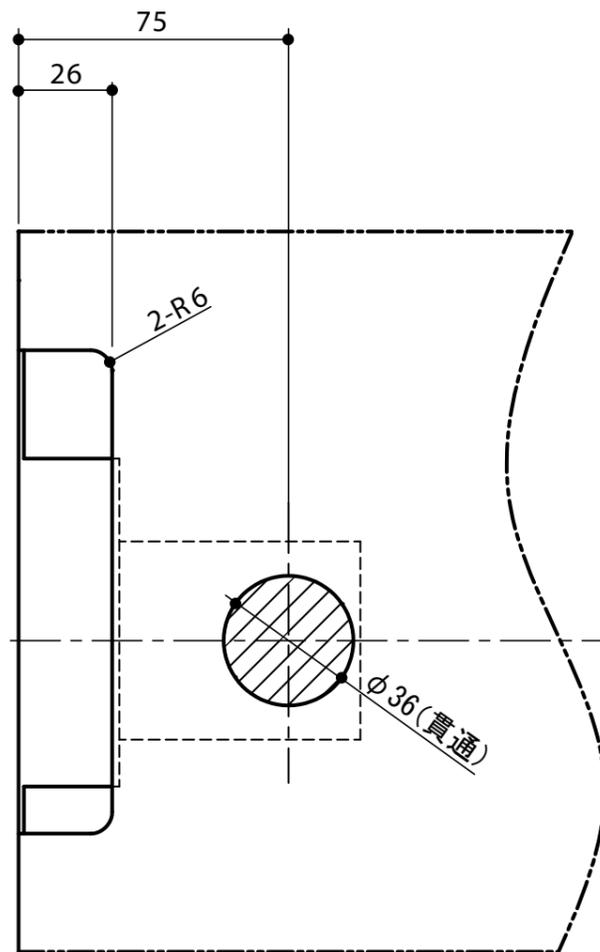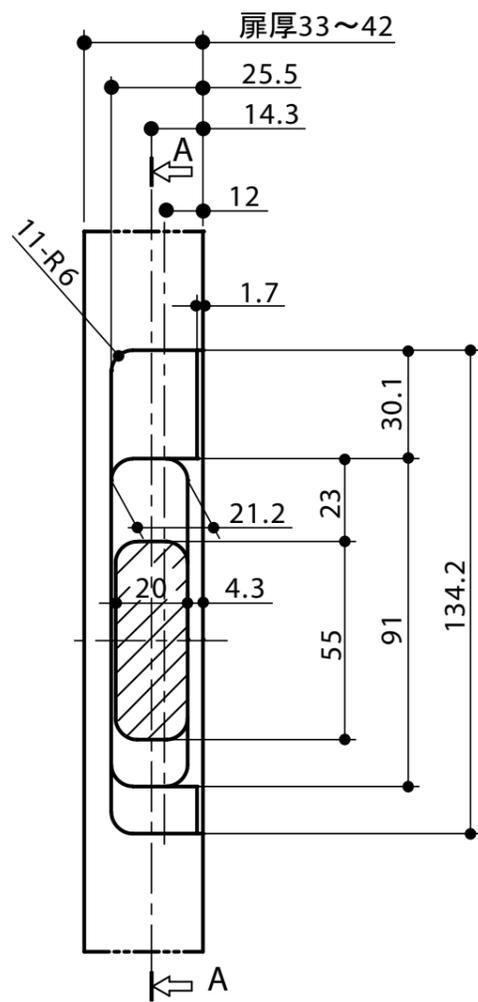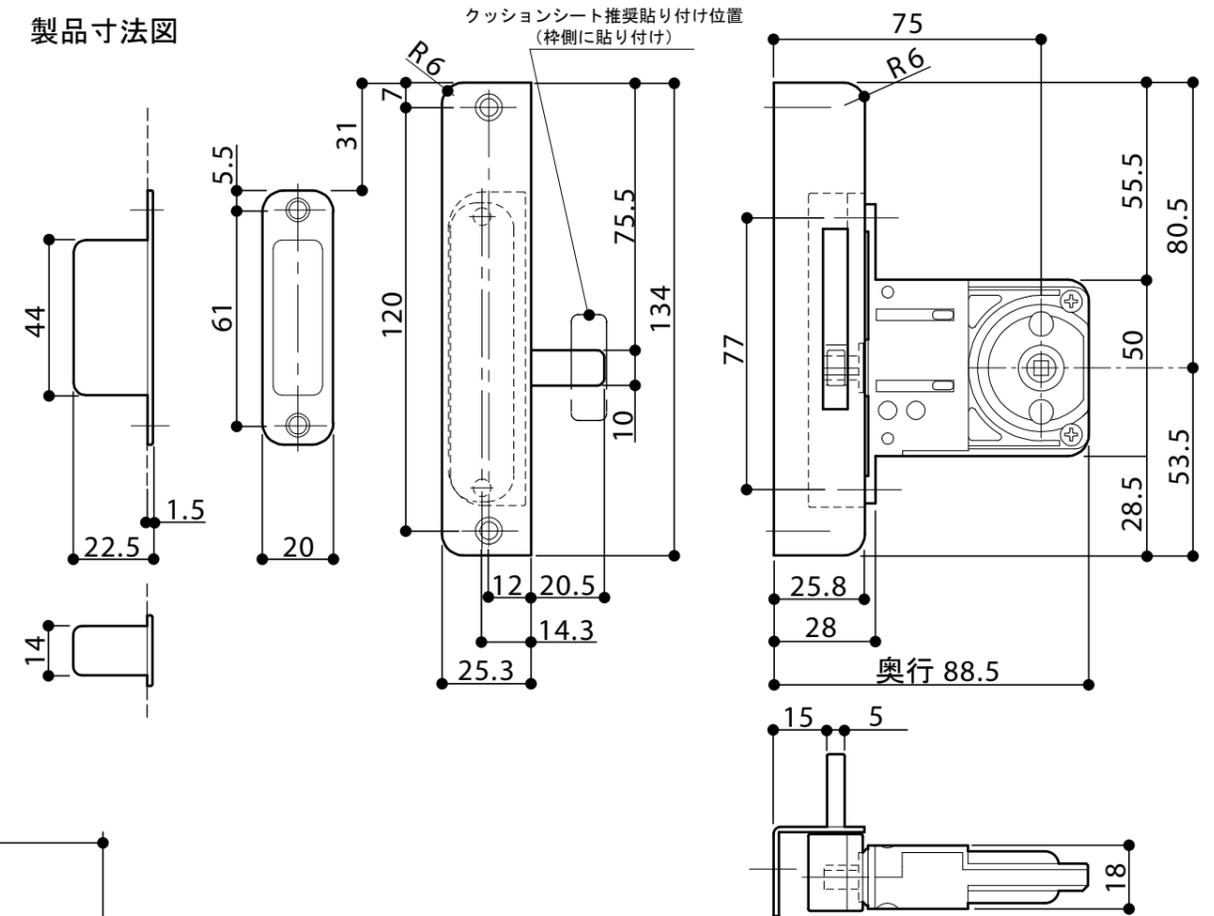

3-KY-17-X

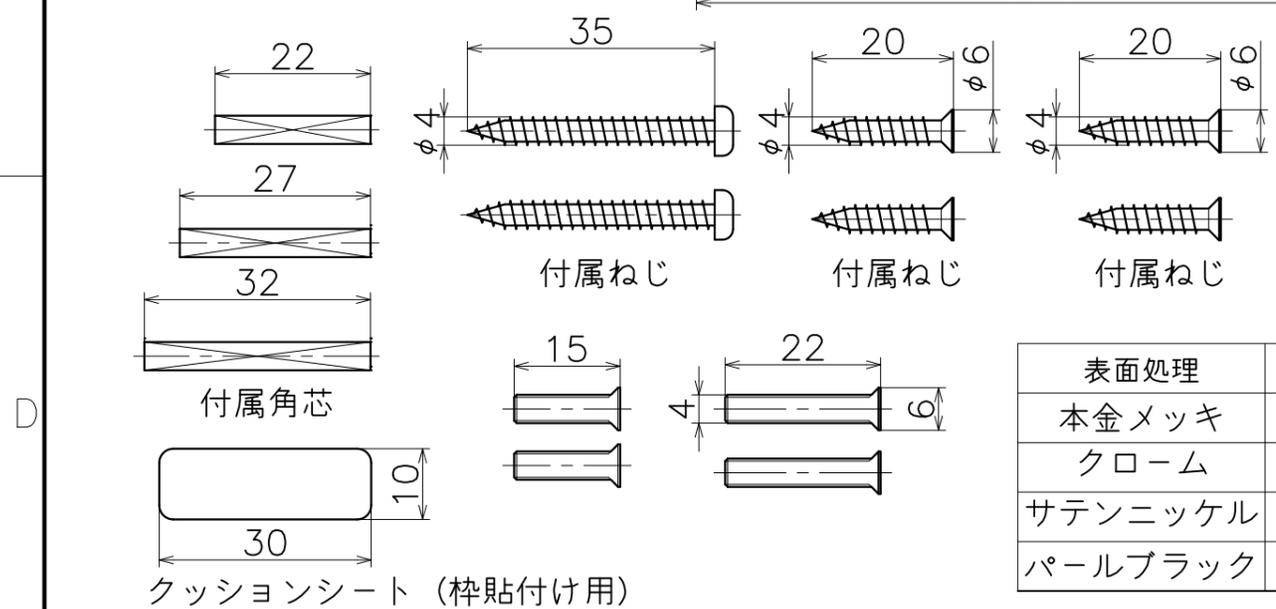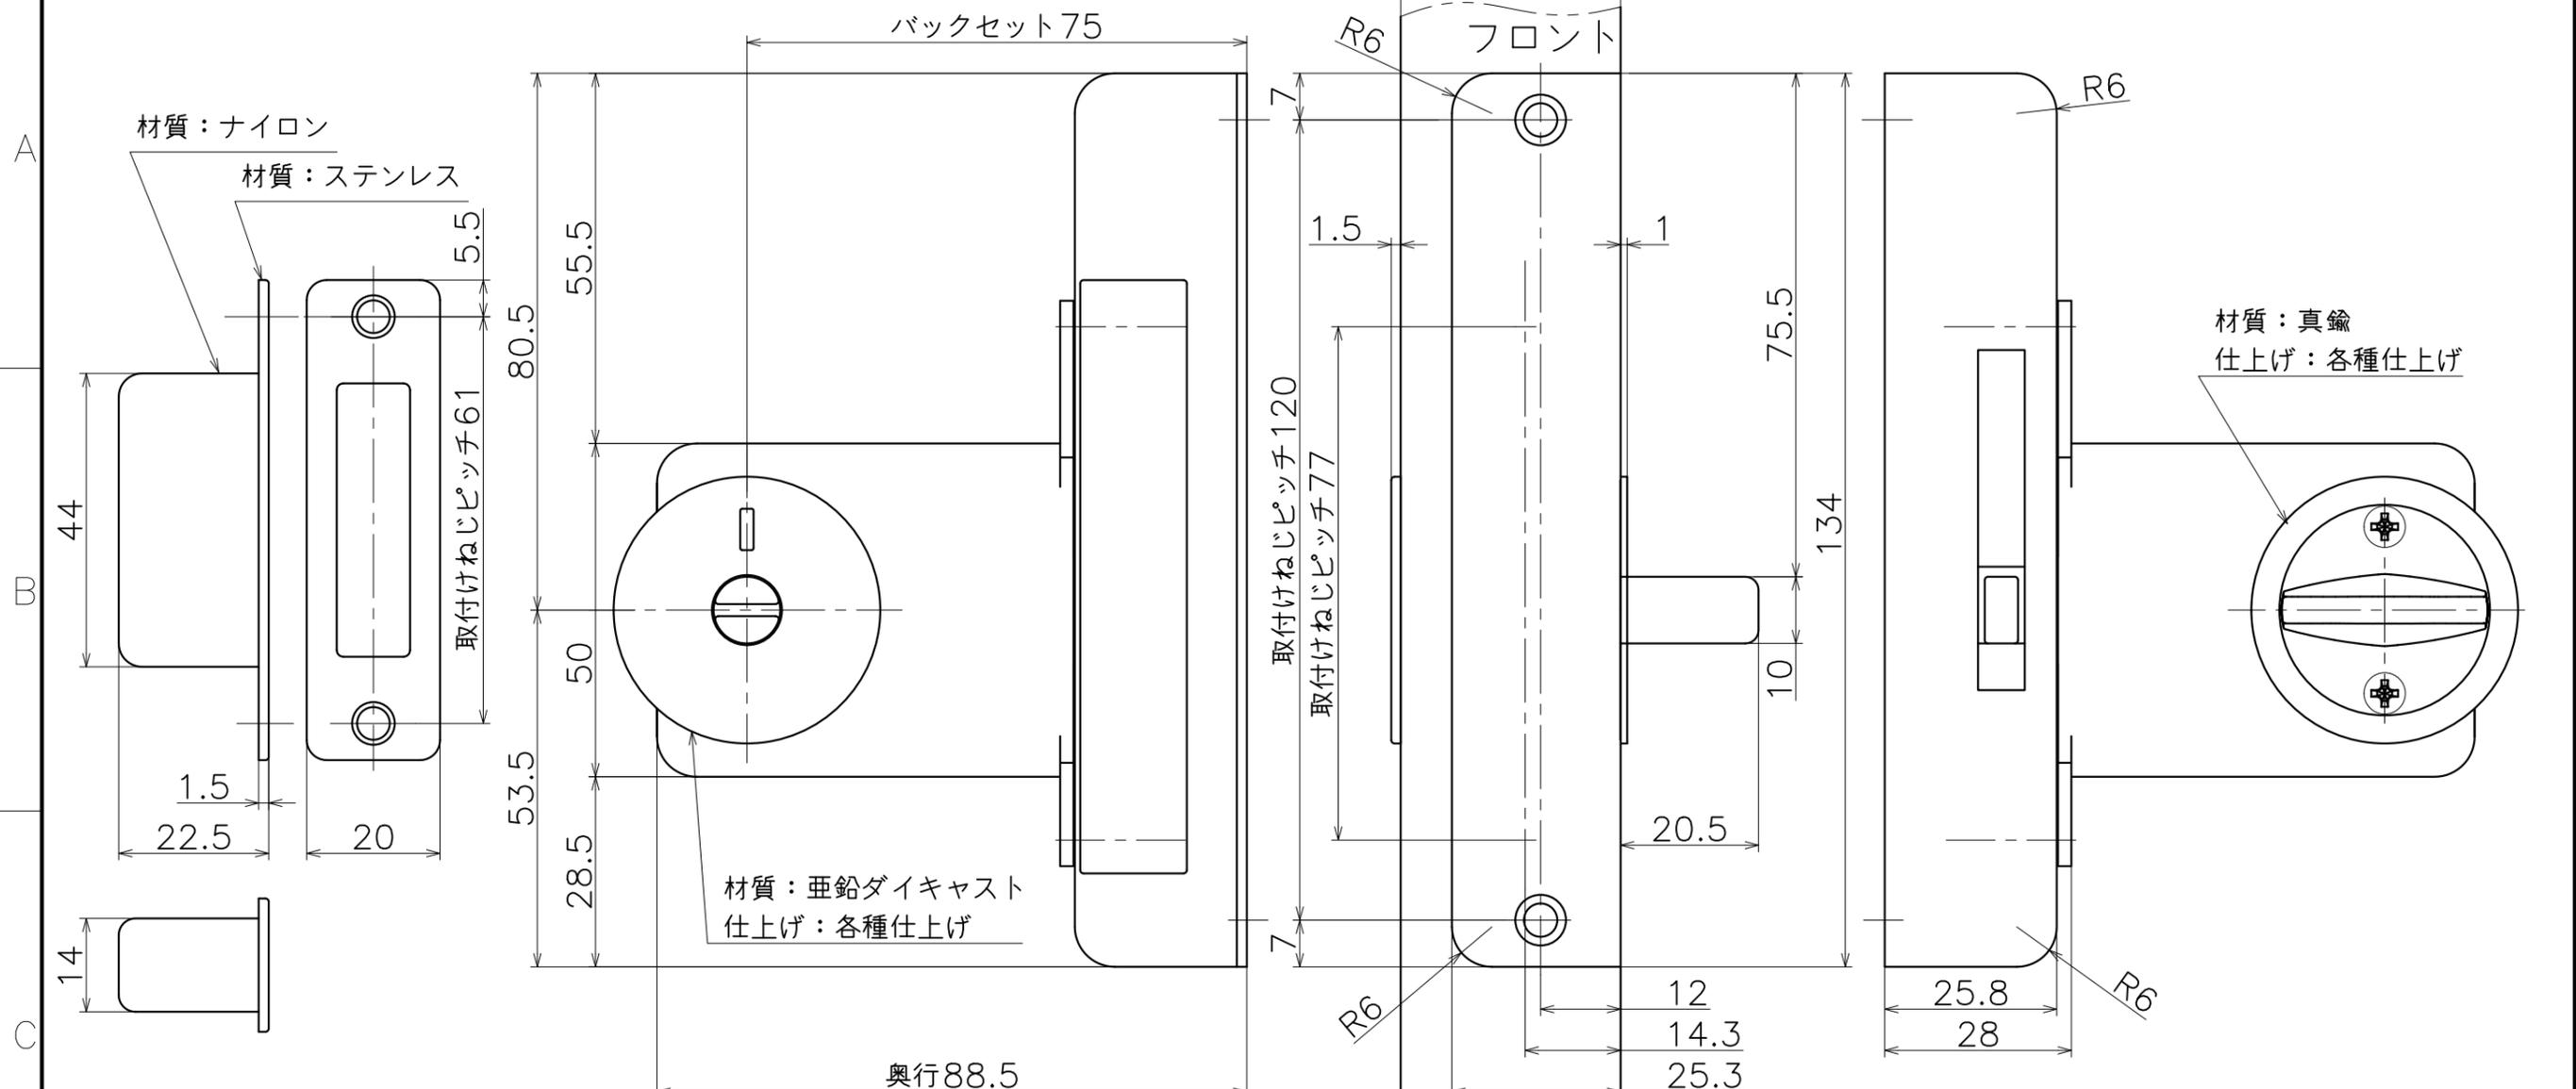


本図との記載向きは左勝手を表す
 ※勝手違いは鎌錠(角座・丸座)取扱説明書を参照

表面処理	code
本金メッキ	3-KY-17-XG
クローム	3-KY-17-XC
サテンニッケル	3-KY-17-XN
パールブラック	3-KY-17-GQ

Product name	Name	Code
アウトセット引戸錠	-	表参照
Outset Sickle Lock	-	Ver01
KAWAJUN 河渚株式会社	Dim	Geo
	s= 1:1 外形図	

KYR+KY-01-E6R

Ver	Date	Engineering change notice	Dwg	App
1	2018/03/08	新規出図	KAWAJUN	KAWAJUN

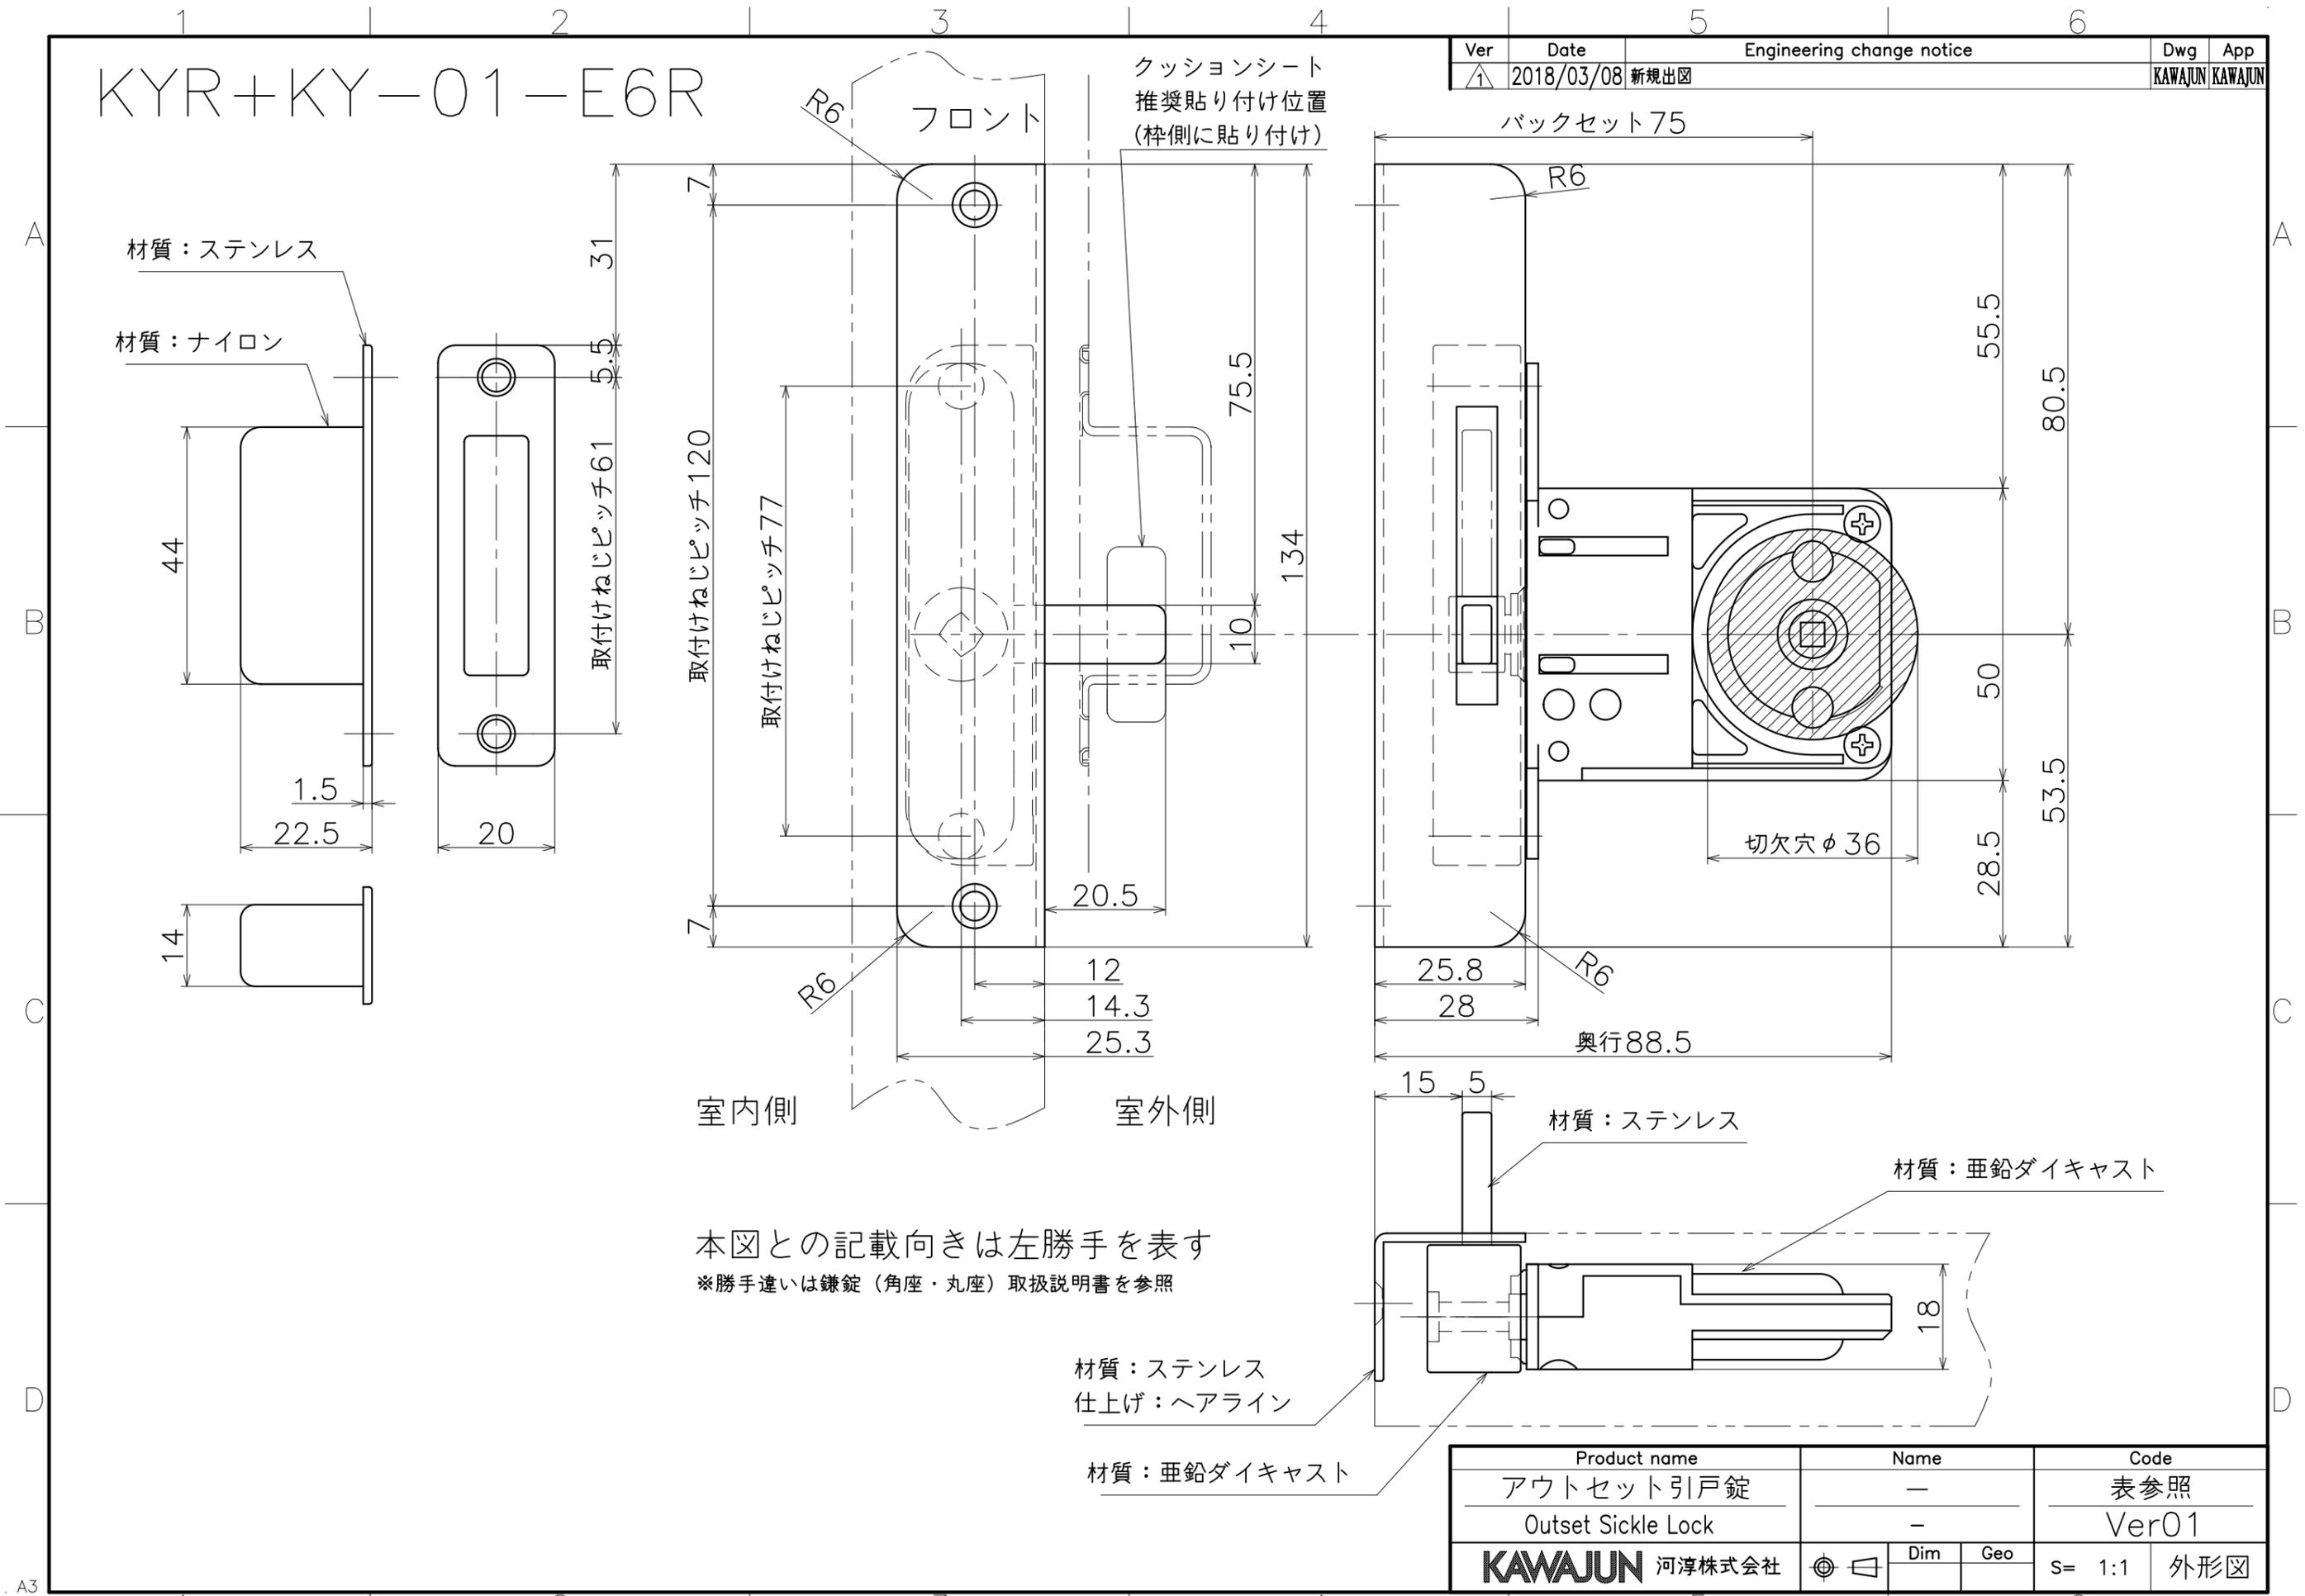

本図との記載向きは左勝手を表す
※勝手違いは鎌錠（角座・丸座）取扱説明書を参照

Product name	Name	Code
アウトセット引戸錠	-	表参照
Outset Sickle Lock	-	Ver01
KAWAJUN 河渾株式会社	Dim	Geo
	⊕	□
	S=	1:1
		外形図